

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Es un sistema de techo plegable de estructura de acero diseñado para cubrir pistas de pádel.

ÁREAS DE USO

Espacios abiertos



CARACTERÍSTICAS

Permite jugar al pádel, independientemente de las condiciones meteorológicas. El sistema les permite jugar al pádel independientemente de las condiciones meteorológicas. Un sistema de techo que se puede abrir cuando sea necesario y competir al aire libre cuando hace buen tiempo.

SPECIAL EDITION

INFORMACIÓN TÉCNICA		
Dimensiones del área cubierta	Ancho: 14 metros	Longitud : 22 metros
Base - Viga de Hormigón	Ancho: 40 cm - altura: 50cm	Hormigón c30
Construcción de Acero	Soporte Principal: 100 x 150 x 5 mm Armazones de Techo: Ø89/4 mm Sistema de pernos modulares	Perfiles de Conexión: 60 x 60 x 3 mm Altura: 8 - 8 m
Revestimiento de Superficie de Acero	Revestimiento electro galvanizado	Recubrimiento electrostático en polvo para horno
Fortalezas	Velocidad máxima del viento: 100 km/h	Carga de nieve: 75 kg/m ²
Revestimientos de Techos y Fachadas	900 gr/m ² Blackout Membrana	
Malla de alambre	Opcional	
Red	Opcional	
Iluminación	Opcional	
Sistema de Calefacción y Refrigeración	Opcional	

MÉTODO DE APLICACIÓN	
Viga de Hormigón	Los moldes de madera contrachapada deben estar bien sujetos.
Base	El suelo natural debe estar bien compactado y nivelado. El debe estar inclinado hacia un lado. No debe haber ondulaciones en el piso. El suelo de la cancha debe ser de hormigón.
Construcción de Acero	Los trabajos de soldadura y pintura se deben realizar en fábrica y en Campo se deben fijar al suelo con tornillos.
Lona	La lona, que se fabrica de acuerdo con las dimensiones De la estructura de acero del campo, se ensambla en el sitio

COLORES		
Construcción de Acero	Estándar: negro	Opcional: todos los códigos ral
Lona	Estándar: blanco	Opcional: todos los colores primarios
Césped SintéticoGrass	Verde, azul, rojo	

FORMAS DE EMBALAJE

Construcción de Acero	Fabricados a medidas especiales, embalados y entregados en palets.
Lona	Las lonas fabricadas se cargan en forma de rollos.
Tornillo	Se entrega en cajas.
Otro	En diversas formas de empaque, palet, bolsa y de forma libre.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Adhesivo y Derivado	dentro de +5 a +30 grados
Otros Materiales	dentro de -10 a + 40 grados


TIEMPOS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

Base	Preparación: 2 días	Instalación: 5 días	No puede trabajar simultáneamente
Construcción de Acero	Producción: 15 días	Montaje: 4 días	Puede trabajar simultáneamente
Lona	Producción: 7 días	Montaje: 7 días	Puede trabajar simultáneamente

PERÍODOS DE GARANTÍA

Construcción de Acero	5 años	
Pintura	5 años	La pintura de la superficie no debe eliminarse por influencias externas.
Lona	2 años	La pintura de la superficie no debe eliminarse por influencias externas.

SPECIAL EDITION

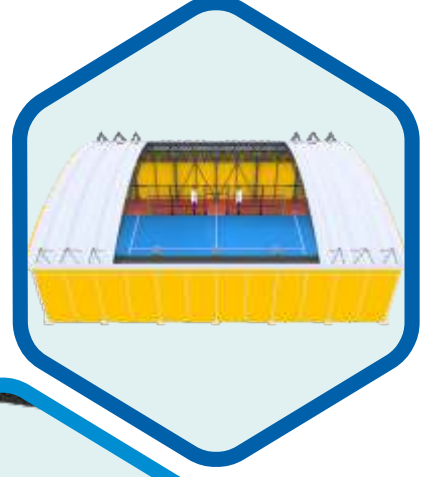

wepadel.
Designed For The Best